



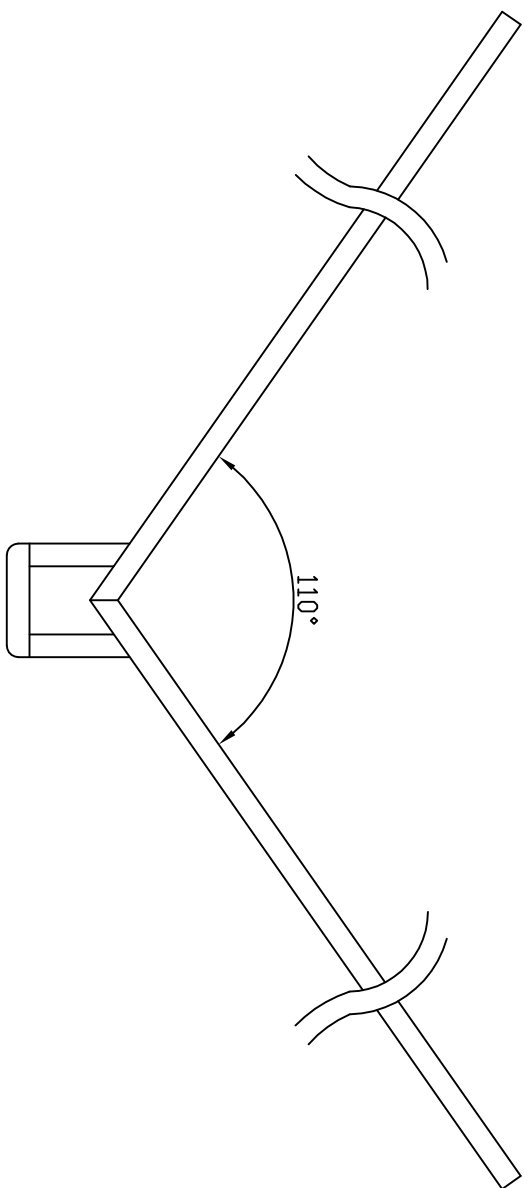

Nasenklötz aus Styrodur oder Depron

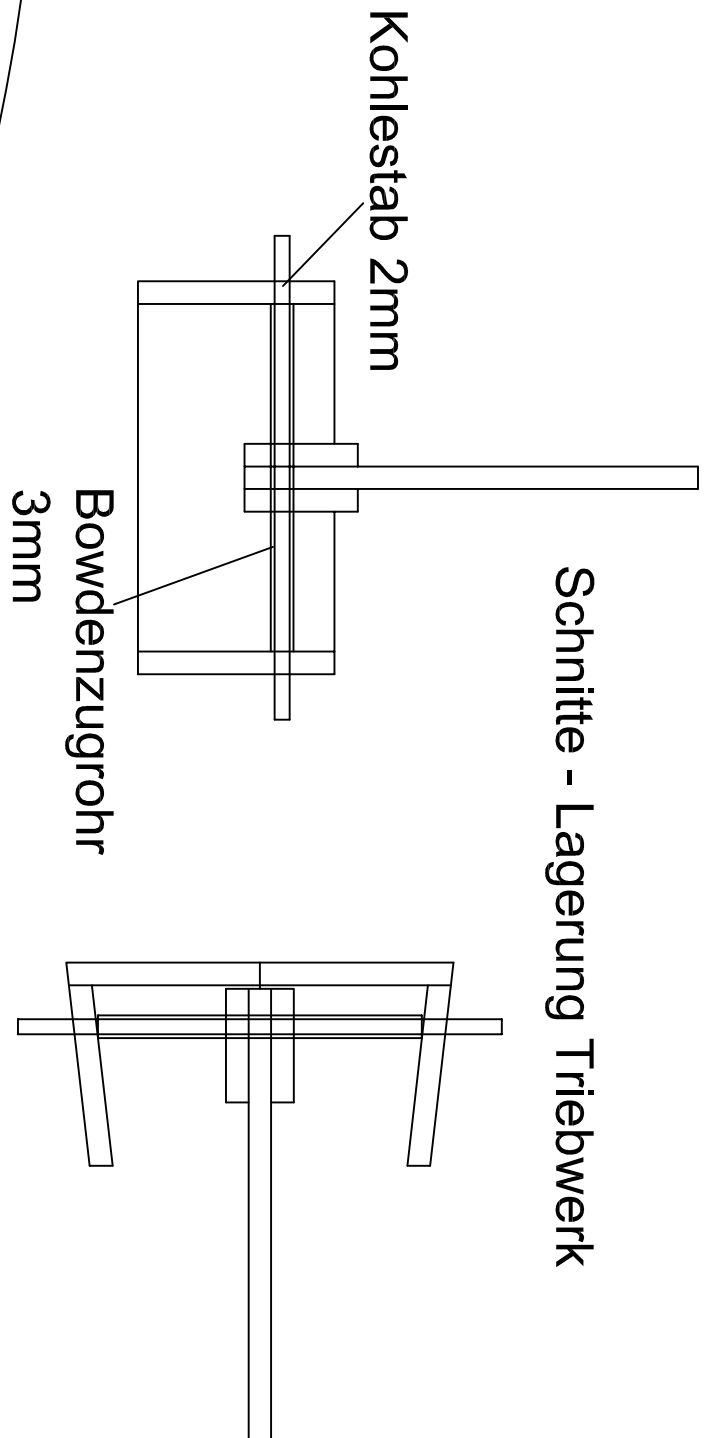

Schnitte - Lagerung Triebwerk

Kohlestab 2mm


Bowdenzugrohr
3mm

Öffnung für Ruderanlenkung

Ausschnitt dem Antrieb anpassen


Schwerpunkt am Holm

Holmverbinder Sperholz 1mm

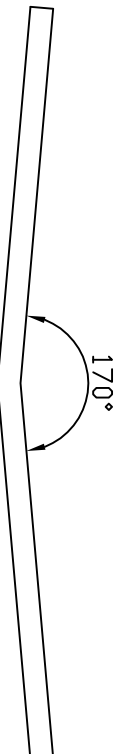

Kohlefaser 3 x 0,8mm

Lagerung Triebwerk Balsa 3mm

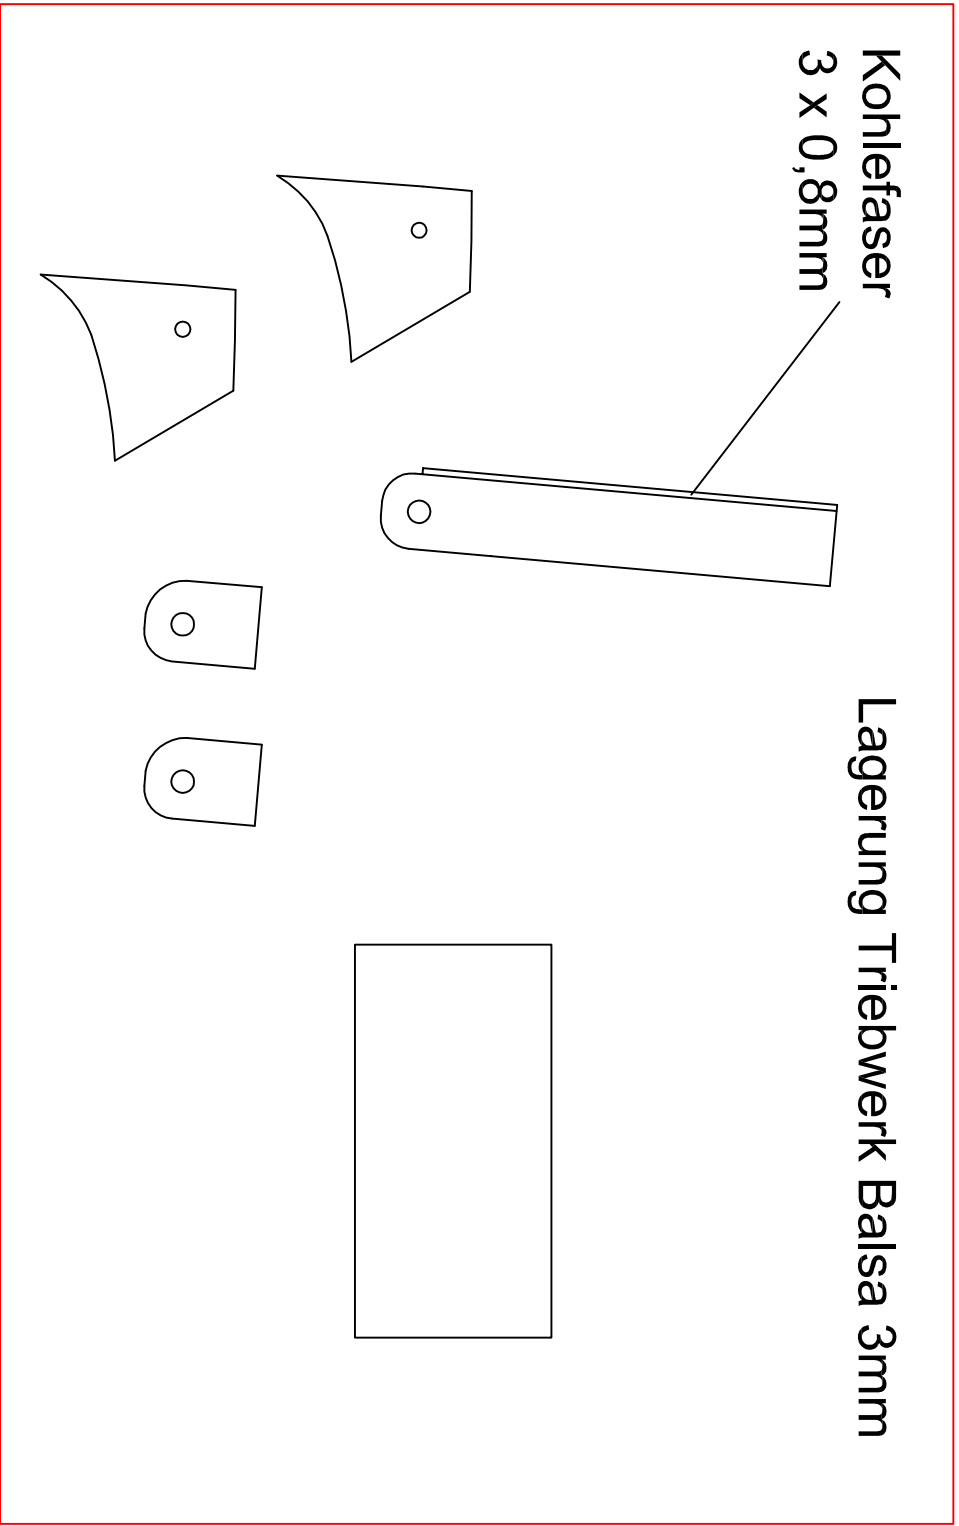

Holm Kohlefaser 3 x 0,8mm

Schablone V-Form Tragfläche

1

2

La Ventolina

Depron-Micro-Segler
nach einer Idee von Reto Schläfli
Zeichnung Jürgen Bestenlehner

Verwendung nur für private Zwecke